



EN 13859-1 Hajlékony vízszigetelő lemezek
1. rész: Alátétéljzatok nem folytonos tetőfedéshez
Teljesítmény nyilatkozat száma: .../2019

EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing
Part 1: Underlays for discontinuous roofing.
Declaration of performance no. .../2019

50m x 1,50m = 75m²



CRLT Basic



vízálló
waterproof



páraáteresztő
water vapour permeability



ellenálló a jelentős hőmérséklet ingadozásra
resistance to extreme temperatures






laboratóriumban minőségellenőrzött
laboratory quality control

(HUN) Tető alátétfólia
(GB) Roof underlay



Gyártó / Producent : CRLT-Solution Kft 1042
Budapest Árpád Str 56

CRLT Basic



A **CRLT Basic** a deszkázatra közvetlenül fektethető tetőfólia. Nyújtsa ki vízszintesen a tető teljes felületén.

CRLT Basic can be placed directly on the full roof boarding. Stretch horizontally over the entire roof surface.

A tető gerincén legalább 20 cm-es átfedést alakítson ki.

The overlap at the ridge should be at least 20 cm.

A **CRLT Basic** tetőfóliát 15 cm-es átfedéssel fektesse egymásra (piros segédvonal). 22°-nál kisebb dőlésszögű tető esetén 20 cm-es átfedést alkalmazzon.

Overlap the **CRLT Basic** sheeting by 15 cm (red guide line). Overlap by at least 20 cm with a pitch of under 22°.

A szegélyeket, átfedéseket, csomópontokat valamint a **CRLT Basic** fólia esetleges hibáit ragasztószalaggal tudja elfedni. Az egyéb aljzatrétegekhez (pl. kőművesmunka) való rögzítéshez használjon szilikonos vagy öntapadó butil szalagot.

Seams, overlaps, butt joints and damage to **CRLT Basic** can be masked with **CRLT Basic** adhesive tape. Connections to other substrates - e.g. masonry - should be made with silicon or selfadhesive butyl tapes.



UV ellenálló képesség: 3 hónap/
UV resistance: 3 months



A terméket beltérben kell tárolni./ The products can be stored indoor.



Hősgáztól ill. nyílt lángtól távol kell tárolni./Should be stored away from the heat source and fire.




Száraz, fedett helyen tárolandó, védve a napsugáraktól./Should be stored in dry, covered areas, sheltered from the sun.



Ne tegye ki időjárás körülményeknek./Do not expose to weather conditions.

Soha ne engedje, hogy a tetőfóliára motorolaj kerüljön (pl. egy láncfűrészből), vagy hogy faanyagvédő szertől még nedves lemezekkel érintkezzen, mivel ez súlyos kárt okozhat a tetőfóliában.

Always avoid spilling motor oil on roof underlay (i.e. from chain saw) and prevent from contacting the membrane with impregnated boards still wet from wood preservatives as it may cause serious damage to the roof underlay.

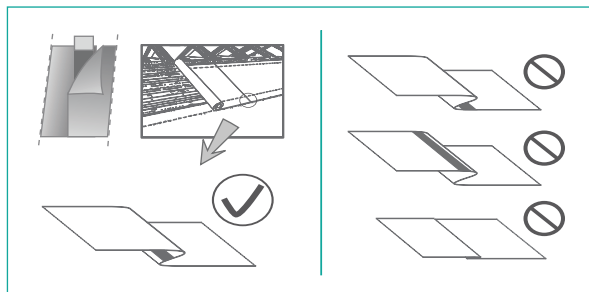

Azonosító / Numbers of notified unit. : 1023,1454

Gyártó / Producent : CRLT- Solution Kft 1042 Budapest Árpád Str 56

Teljesítmény nyilatkozat / Declaration of performance no. 597/2019

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

CRLT Basic

Felhasználási terület / The intended use	Vízáró, páraáteresztő tetőfólia tető és homlokzati alkalmazáshoz / waterproof, water vapour permeable membrane for roof and wall covering	
Tűzállóság / Reaction to fire	F osztály / Class F	
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten / Flexibility at low temperature (pliability)	-40°C	
Páraáteresztés (Sd) / Water vapour diffusion Sd	0,02 m (+0,020 /-0,005)	
Vízzárróság / Resistance to water penetration		
mesterséges öregítés előtt / before artificial ageing	W1	
mesterséges öregítés után/ after artificial ageing	W1	
Szakítószilárdság / Tensile strength		
	hosszban / MD	szélességben / CD
mesterséges öregítés előtt / before artificial ageing	250 N/50 mm (± 50)	160 N/50 mm (± 50)
mesterséges öregítés után/ after artificial ageing	220 N/50 mm (± 50)	110 N/50 mm (± 30)
Nyúlás / Elongation		
	hosszban / MD	szélességben / CD
mesterséges öregítés előtt / before artificial ageing	70% (± 45)	90% (± 60)
mesterséges öregítés után/ after artificial ageing	40% (± 20)	50% (± 30)
Szakítószilárdság (szeg) / Tear resistance		
	hosszban / MD	szélességben / CD
	120 N (± 35)	165 N (± 55)

átlagos értékek / average values

termék leírás / description of product	
Súly / Weight	120 g/m ²
Vastagság / Thickness	0,5 mm
Méret / Dimensions	1,5 m x 50 m
Anyag / Material	Polipropilén / Polypropylene
Rétegek száma / Composition	3
Hőmérsékletállóság / Temperature resistance	tól / from -40°C ig / to +80°C
Páraáteresztő képesség / Water vapour permeability	
Lyssysystem 23°C/85%RH	1400 g/m ² x 24h (± 200)
Lyssysystem 38°C/90%RH	3200 g/m ² x 24h (± 400)
Veszélyes anyag tartalom / hazardous substances	nem mérhető / none
Használható tetőn teljes deszkázaton / Use with full boarding	